


内管工事標準モデル見積もり例


見積条件

新築の戸建木造住宅として以下の機器を設置予定とします(設置ガスメーター4号)
 24号ふる給湯器【ガス消費量(ガス流量) 給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h】
 ビルトインコンロ【ガス消費量(ガス流量) バーナA 0.35m³/h、バーナB 0.35m³/h】

標準モデル内管工事平面図

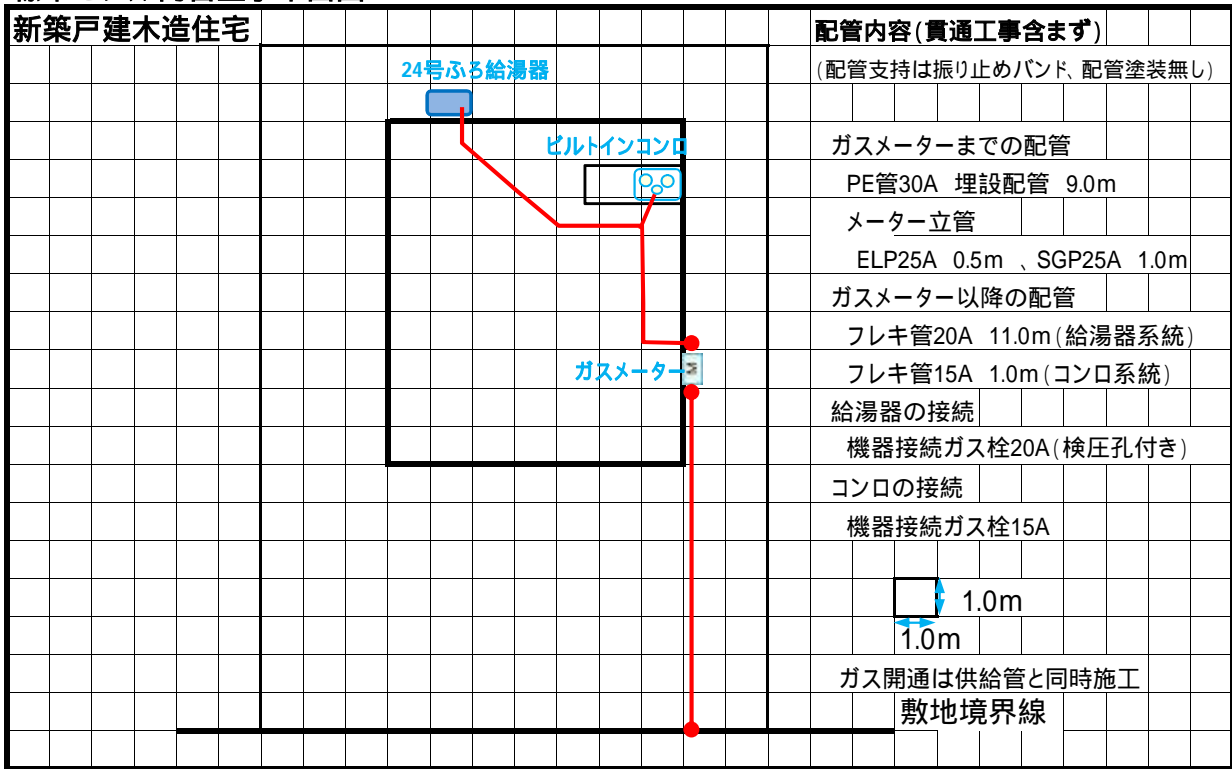

アイソメ図(配管立体図)

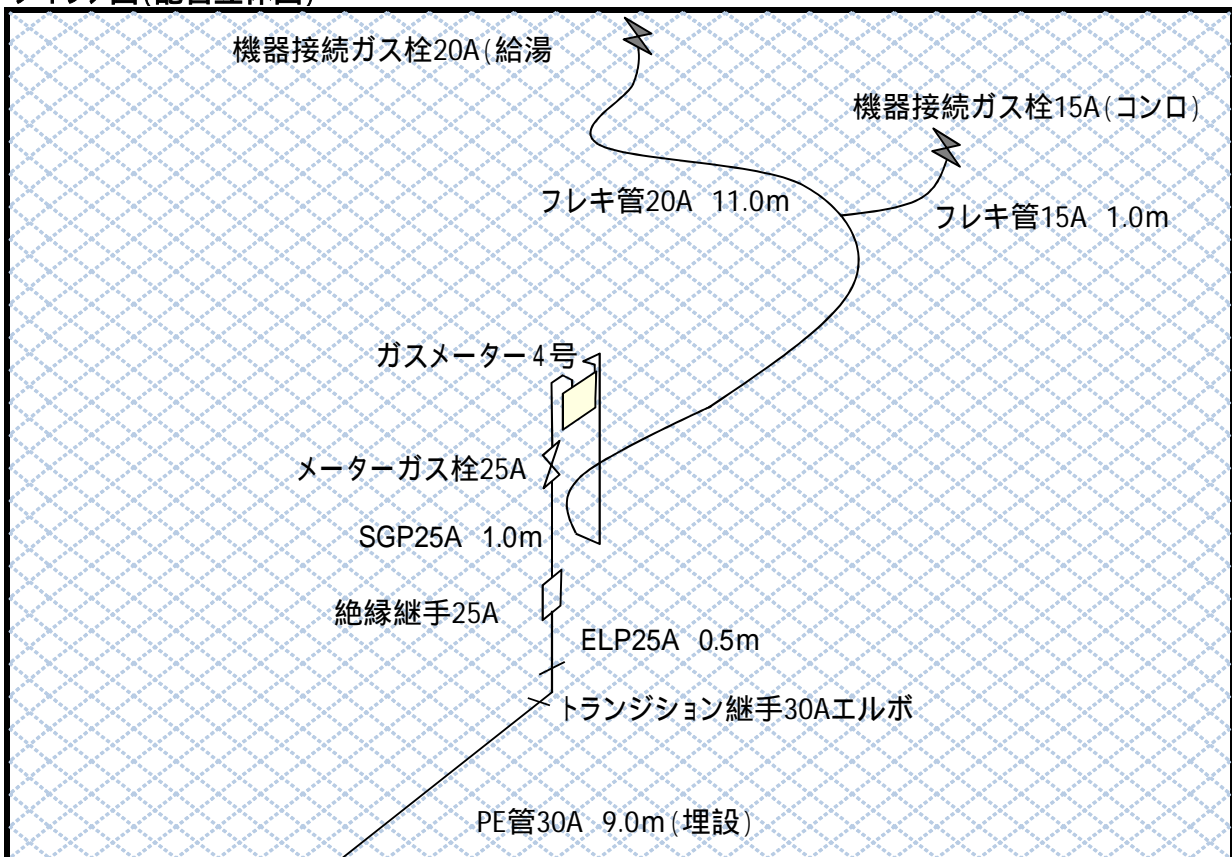

様式2

福知山都市ガス株式会社

福知山都市ガス株式会社

工事見積書	##-####-##
-------	------------

ガス内管工事設計見積書

工事受付No	##-####
住所	標準モデル見積例
お客様	
設計内容承認者	
住所	
氏名	印
見積り者	
住所	
福知山都市ガス株式会社 技術部	
氏名	印

2. 内管工事費用見積

見積有効 見積り日から 3カ月以内と致します

品名	規格	見積 2019年 月 日			精算 年 月 日		
		単価	数量	金額	単価	数量	金額
新築工事							
配管工事費							
PE管(埋設) 30A	30A	5,100	9.0	45,900			
白ガス管(架空) 25A	25A	4,430	1.0	4,430			
塗覆装管(架空) 25A	25A	5,290	0.5	2,645			
フレキ管(架空) 20A	20A	3,700	11.0	40,700			
フレキ管(架空) 15A	15A	3,330	1.0	3,330			
付帯工事費							
メーター取付費 4号	4号	840	1.0	840			
材料費							
機器接続ガス栓(検圧孔)	20A	4,240	1.0	4,240			
機器接続ガス栓(L型)	15A	2,900	1.0	2,900			
メーターガス栓 25A	25A	3,450	1.0	3,450			
絶縁ソケット 25A	25A	1,510	1.0	1,510			
トランジション継手	30A	5,250	1.0	5,250			
メーター取付材料		780	1.0	780			
計				115,975			
端数処理				-975			
工事費合計				115,000			
消費税(10%)				11,500			
総工事費				126,500			

工事費見積り合計金額

126,500円 / 税込

1. ガスメーター号数決定表

使用ガス機器	消費ガス量
給湯器	3.71m ³ /h
追い焚き	0.92m ³ /h
ビルトインコンロ	0.70m ³ /h
機器合計	5.33m ³ /h
同時使用	3.73m ³ /h
メーター号数	4号

3. 見積り除外項目

以下の項目につきましては 御見積には含まれておりません。
・壁貫通 ・貫通箇所復旧 ・配管塗装
供給管工事と別施工の場合は、 別途 先行内管先継連絡費用が必要

添付書類・・・既設配管図(増変時)・平面図(計画)・アイソメ図(計画)・圧力損失計算書・メーター号数計算書